ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, кВ	35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	40,5
Номинальный ток, А	до 1000
Частота, Гц	до 100
Разрушающая сила на изгиб, кН, не менее	7,5
Испытательное напряжение, кВ: промышленной частоты грозового импульса полного	 95 220
Масса, кг	35

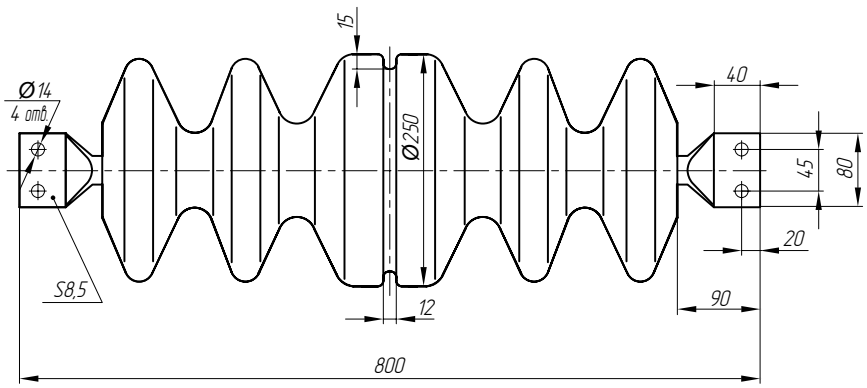

Общий вид изолятора ИПЛ-35/1000 УХЛ2

НАЗНАЧЕНИЕ

Изолятор предназначен для изолирования заземленных элементов КРУ от токопроводящей шины высокого напряжения на класс напряжения до 35 кВ.
Изолятор изготавливается в исполнении «УХЛ» и категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение – любое.

ТУ16-2012 ОГГ.670 212.039 ТУ